

近几年主要工程业绩

大连万达华府中央生活社区	沈阳普尔斯大厦
大连万达雍景台大廈	沈阳北塔乐购大厦
大连万达明珠	沈阳鹏利广场
大连市快速轨道交通3号线工程	北京国家广电总局五七三台
大连火车站	北京市通惠家园
大连鹏辉新世纪	北京市御门大厦
大连理工大学软件学院	北京市金泰枫景花园
大连星海国宝	北京沿海赛洛城
大连双D港办公大楼	首都机场国航货运站
大连海事大学	北京市第一看守所
大连和平广场	北京市东直门天盛金大厦
大连伊都锦大厦	北京市工人体育馆
大连旅顺世界和平公园	北京奥运媒体村
大连优豪斯工程	北京市西三旗居易园小区
大连开发区金石滩宾馆	北京奥运公安派出所
大连天植商城	北京市京客隆百货大楼
大连世界贸易大厦	北京市东湖名苑小区
辽宁省政府省长办公楼工程	北京市英华雷克萨斯4S店
辽宁省政府大会堂改造工程	阜新大商新玛特

大连兴达消防设备有限公司

地址：大连市西岗区民权街70号
 电话：0411-86882868
 北京公司：北京市朝阳区北苑北路天郎园微城融富中心B座2402
 电话：010-84928845
 中文域名：大连消防设备
 网址：www.xdxfsb.com

邮编：116011
 传真：0411-86882562
 传真：010-84937723
 通用网址：大连消防



兴达消防

大连兴达消防设备有限公司

XBD 系列恒压消防泵 GDL 系列立式多级泵

- ISO9001:2000国际质量认证
- CCC国家强制性产品认证
- 国家消防产品检验中心的型式检验报告
- 省卫生厅卫生许可批件



www.xdxfsb.com

一经选择 将永久放心

公司简介

大连兴达消防设备有限公司是生产消防、生活、工业建筑供水设备的专业厂家，我公司独立生产的主要产品有：

- ★ 消防泵（泵组）、生活供水专用水泵。
 - ★ 消防电气控制装置（包括：消防泵控制柜、风机控制柜、自动巡检柜、双电源柜）。
 - ★ 低压成套开关（柜）设备（包括：动力配电柜、照明箱和计量箱等）。
 - ★ 智能无负压供水设备、变频调速供水设备。
 - ★ 消防储水罐、自动供水罐、采暖空调系统补水罐、不锈钢储水罐。
 - ★ 各种用途的组合玻璃水箱、不锈钢水箱、采暖空调系统的集分水器。
 - ★ 消火栓箱。
 - ◆ 公司通过了ISO9001：2000国际管理体系的认证，全面推行全员质量管理。
 - ◆ 消防产品均通过了国家消防检验中心的型式检验。
 - ◆ 电气产品通过了国家强制性产品的3C认证；
 - ◆ 无负压供水设备获得了辽宁省卫生厅颁发的供（涉）水产品卫生许可批件。
- 随着企业的稳健发展，公司不断开拓市场、完善销售网络；以大连为基地，先后在沈阳、北京建立分公司，销售范围遍及东北三省和华北地区，并逐步向中部和西部辐射。公司拥有各类专业高中级技术人才，自主研制、开发、设计的产品在市场中得到广泛地应用，受到用户的好评。

公司设立了由专业技术人员组成的售后服务队伍，只要是需要，就会立刻出现在现场，为用户解决任何技术难题，保证设备的正常运行。

目 录

公司简介	01
XBD系列恒压消防泵概述	02
XBD系列恒压消防泵性能参数表	04
XBD系列恒压消防泵安装尺寸表	08
GDL系列恒压消防泵概述	19
GDL系列恒压消防泵性能参数表	21
GDL系列恒压消防泵安装尺寸表	23

一经选择 将永久放心

XBD 系列恒压消防泵

● 概述

XBD系列恒压消防泵是我公司根据市场需要，采用先进技术，自行开发研制的新产品。产品性能和技术条件符合最新版本国家标准GB6245《消防泵》的各项要求。

我公司生产的XBD系列消防泵已经通过了国家消防检验中心强制性检验消防产品的型式检验。

● 用途

XBD系列恒压消防泵主要适用于工业与民用建筑固定消防系统，包括消火栓系统、自喷淋系统和水喷雾系统等。也可用于消防、生活、生产共用系统，以及各种建筑、市政、工矿企业供水系统和采暖空调系统的补水等场合。

● 特点

XBD系列恒压消防泵具有变流量恒压的特点，在全流量范围内，扬程变化不大。小流量时不超压，从而避免了普通离心泵在流量变化时，扬程也发生较大变化，甚至出现压力不够或超压的现象，充分保证了消防灭火给水系统的安全性和可靠性。


我公司生产的XBD系列恒压消防泵可根据用户的实际需要提供立式和卧式两种结构形式，具有结构紧凑、体积小、密封可靠、运行平稳、噪音低、操作使用维护简便等优点。

● 工作条件

额定转速：1450 r/min和2900r/min


输送介质：< 80℃ 清水

型号说明

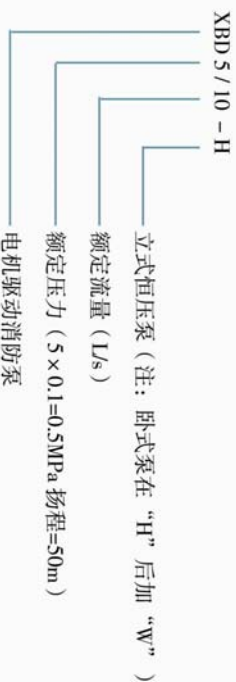


注：性能参数表中的数据是立式泵和卧式泵通用的，所以泵型号中无“H”。

XBD系列立式泵结构图

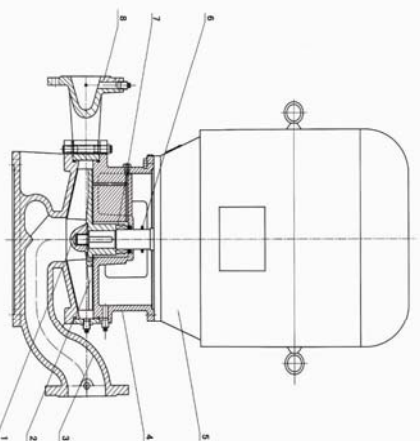

序号	名称	材料
1	叶轮螺母	HT200, HT250, ZG1Cr11, ZG1Cr18Ni9
2	叶轮	HT200, HT250, ZG1Cr13, ZG1Cr18Ni9, HT250ZG1Cr13ZG1Cr
3	吸入室	HT200, HT250
4	泵盖	HT200, HT250
5	电动机	
6	挡水圈	橡胶
7	机械密封	硬质合金
8	泵体	HT200 HT250

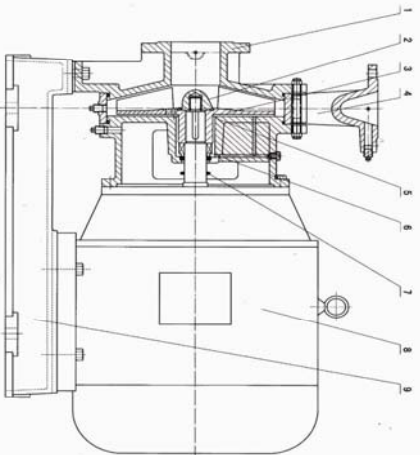

序号	名称	材料
1	前泵盖	HT200, HT250
2	叶轮螺母	HT200, HT250, ZG1Cr13, ZG1Cr18Ni9
3	叶轮	HT200, HT250 ZG1Cr18Ni9, ZG1Cr10Zn2
4	泵体	HT200, HT250
5	后泵盖	HT200, HT250
6	机械密封	硬质合金
7	挡水圈	橡胶
8	电动机	
9	底座	HT200

XBD系列参数表

泵型号	流量Q		压力 P(MPa)	转速 n(r/min)	电机 功率 Kw	必需汽 蚀余量 (m)	进出 口径 (mm)
	(L/s)						
XBD1.6/2.5	2.5	0.16		2900	1.1		Φ50
XBD2/2.5	2.5	0.20			1.5		
XBD2.2/2.5	2.5	0.22			1.5		
XBD2.6/2.5	2.5	0.28			2.2		
XBD3.2/2.5	2.5	0.32			3		
XBD3.6/2.5	2.5	0.36			3	2.5	
XBD4.4/2.5	2.5	0.44			4		
XBD5/2.5	2.5	0.50			5.5		
XBD6/2.5	2.5	0.60			7.5		
XBD7/2.5	2.5	0.70			7.5		
XBD8/2.5	2.5	0.80			11		
XBD1.6/5	5	0.16		2900	2.2		Φ50
XBD2/5	5	0.20			3		
XBD2.4/5	5	0.24			3		
XBD2.8/5	5	0.28			4		
XBD3.2/5	5	0.32			4		
XBD3.8/5	5	0.38			5.5		
XBD4.4/5	5	0.44			7.5		
XBD5/5	5	0.51			7.5		
XBD6/5	5	0.60			11		
XBD7/5	5	0.70			11		
XBD8/5	5	0.80			15		
XBD1.6/5	5	0.16		2900	2.2		Φ50
XBD2/5	5	0.20			3		
XBD2.4/5	5	0.24			3		
XBD2.8/5	5	0.28			4		
XBD3.2/5	5	0.32			4		
XBD3.8/5	5	0.38			5.5		
XBD4.4/5	5	0.44			7.5		
XBD5/5	5	0.51			7.5		
XBD6/5	5	0.60			11		
XBD7/5	5	0.70			11		
XBD8/5	5	0.80			15		
XBD1.6/10	10	0.16		2900	4		Φ65
XBD2/10	10	0.20			5.5		
XBD2.4/10	10	0.24			5.5		
XBD2.8/10	10	0.28			7.5		
XBD3.2/10	10	0.32			7.5		
XBD3.8/10	10	0.38			7.5		
XBD4.4/10	10	0.44			11		
XBD5/10	10	0.50			15		
XBD6/10	10	0.60			15		
XBD7/10	10	0.70			18.5		
XBD8/10	10	0.80			22		
XBD10/10	10	1.00		2900	30		Φ60
XBD11.5/10	10	1.15			30		
XBD12.5/10	10	1.25			37		
XBD13.5/10	10	1.35			45		
XBD14.5/10	10	1.45			45		
XBD15.5/10	10	1.55			55		
XBD1.8/15	15	0.18			5.5		
XBD2.5/15	15	0.25			7.5		
XBD3/15	15	0.30			7.5		
XBD4/15	15	0.40			11		
XBD4.5/15	15	0.45		2900	15		Φ65
XBD5/15	15	0.65			18.5		
XBD7.5/15	15	0.75			22		
XBD10.5/15	15	1.05		2900	30		Φ60
XBD12.5/15	15	1.25			30		
XBD15/15	15	1.50			30		

一经选择 将永久放心

XBD系列参数表

泵型号	流量Q		压力 P(MPa)	转速 n(r/min)	电机 功率 N(kW)	必需汽 蚀余量 (M)	进出 口径 (mm)
	(L/s)	P(MPa)					
XBD12/15	15	1.20	2900	37	4.5	φ100	
XBD13.5/15	15	1.35		45			
XBD14/15	15	1.40		55			
XBD1.6/20	20	0.16		7.5			
XBD2.4/20	20	0.24		11			
XBD2.8/20	20	0.28		11			
XBD3.8/20	20	0.38		15			
XBD4.5/20	20	0.45		18.5			
XBD5.2/20	20	0.52		22			
XBD6/20	20	0.60		30			
XBD7/20	20	0.70	2900	30	4.5	φ100	
XBD8.5/20	20	0.85		37			
XBD1.6/20	20	0.16		7.5			
XBD2.4/20	20	0.24		11			
XBD2.8/20	20	0.28		11			
XBD3.8/20	20	0.38		15			
XBD4.5/20	20	0.45		18.5			
XBD5.2/20	20	0.55		22			
XBD7/20	20	0.70		30			
XBD8.5/20	20	0.85		37			

泵型号	流量Q		压力 P(MPa)	转速 n(r/min)	电机 功率 N(kW)	必需汽 蚀余量 (M)	进出 口径 (mm)
	(L/s)	P(MPa)					
XBD2/25	25	0.20	2900	11	4.5	φ100	
XBD2.2/25	25	0.22		11			
XBD2.8/25	25	0.28		11			
XBD3.2/25	25	0.32		15			
XBD3.6/25	25	0.36		15			
XBD4.4/25	25	0.44		18.5			
XBD5/25	25	0.50		22			
XBD5.6/25	25	0.56		22			
XBD7/25	25	0.70		30			
XBD8/25	25	0.80		37			
XBD10/25	25	1.00	2900	45	4.5	φ100	
XBD11.3/25	25	1.13		55			
XBD12.5/25	25	1.25		55			
XBD13/25	25	1.30		75			
XBD14/25	25	1.40		75			
XBD15.5/25	25	1.55		90			
XBD2.8/30	30	0.28		15			
XBD4/30	30	0.40		18.5			
XBD4.5/30	30	0.45		22			
XBD6/30	30	0.60		30			
XBD7.5/30	30	0.75	2900	37	4.5	φ100	
XBD10.5/30	30	1.05		55			
XBD11.5/30	30	1.15		75			
XBD13.5/30	30	1.35		75			
XBD15/30	30	1.50		90			
XBD16/30	30	1.60		110			
XBD17/30	30	1.70		110			
XBD18/30	30	1.80		110			
XBD19/30	30	1.90		110			
XBD20/30	30	2.00		110			

泵型号	流量Q		压力 P(MPa)	转速 n(r/min)	电机 功率 N(kW)	必需汽 蚀余量 (M)	进出 口径 (mm)
	(L/s)	P(MPa)					
XBD13/35	35	1.30	2900	90	4.0	φ150	
XBD3.5/40	40	0.35		22			
XBD4.4/40	40	0.44		30			
XBD5/40	40	0.50		37			
XBD5.6/40	40	0.56		37			
XBD7/40	40	0.70		45			
XBD8/40	40	0.80		55			
XBD3.5/40	40	0.35		22			
XBD4.4/40	40	0.44		30			
XBD5/40	40	0.50		37			
XBD5.6/40	40	0.56	2900	37	4.0	φ150	
XBD7/40	40	0.60		45			
XBD8/40	40	0.80		55			
XBD9.8/40	40	0.98		75			
XBD11.3/40	40	1.13		75			
XBD12.5/40	40	1.25		90			
XBD14/40	40	1.40		90			
XBD15/40	40	1.50		110			
XBD16/40	40	1.60		110			
XBD17/40	40	1.70		132			

泵型号	流量Q		压力 P(MPa)	转速 n(r/min)	电机 功率 N(kW)	必需汽 蚀余量 (M)	进出 口径 (mm)
	(L/s)	P(MPa)					
XED5.2/45	45	0.52	2900	37	4.0	φ150	
XED6.5/45	45	0.65		45			
XED7.5/45	45	0.75		55			
XED9.5/45	45	0.95		75			
XED10.5/45	45	1.05		75			
XED12.5/45	45	1.25		90			
XED13.5/45	45	1.35		90			
XED15/45	45	1.50		110			
XED3.5/50	50	0.35		30			
XED4.4/50	50	0.44		37			
XED5/50	50	0.50	2900	37	4.0	φ150	
XED6/50	50	0.60		45			
XED7.5/50	50	0.75		55			
XED10.5/50	50	1.05		75			
XED11.5/50	50	1.15		90			
XED13.5/50	50	1.35		90			
XED14.5/50	50	1.45		110			
XED15/50	50	1.50		132			
XED16/50	50	1.60		132			
XED17/50	50	1.70		160			

一经选择 将永久放心

一经选择 将永久放心

XBD系列参数表

泵型号	流量Q	压力 FM(Fa)	转速 n(r/min)	电机 功率 N(kW)	必需汽 蚀余量 (M)	进出口 口径 (mm)
	(L/s)					
XBD1/60	60	1.10	2900	110	3.0	进口 125 出口 100
XBD12/60	60	1.20		132		
XBD13/60	60	1.30		160		
XBD14/60	60	1.40		160		
XBD15/60	60	1.50		160		
XBD16/60	60	1.60		160		
XBD17/60	60	1.70		200		
XBD18/60	60	1.80		200		
XBD19/60	60	1.90		200		
XBD20/60	60	2.00		200		
XBD21/60	60	2.10	2900	250	4.0	进口 150 出口 125
XBD22/60	60	2.20		250		
XBD23/60	60	2.30		250		
XBD24/60	60	2.40		280		
XBD25/60	60	2.50		315		
XBD26/60	60	2.60		315		
XBD4/70	70	0.40	1450	45	4.0	进口 150 出口 125
XBD5/70	70	0.50		55		
XBD6/70	70	0.60		75		
XBD7/70	70	0.70		90		
XBD8/70	70	0.80		90		
XBD9/70	70	0.90		132		
XBD10/70	70	1.00		132		
XBD11/70	70	1.10		132		
XBD12/70	70	1.20		132		
XBD13/70	70	1.30		160		

泵型号	流量Q	压力 FM(Fa)	转速 n(r/min)	电机 功率 N(kW)	必需汽 蚀余量 (M)	进出口 口径 (mm)
	(L/s)					
XBD5/80	80	0.50	1450	75	4.0	进口 150 出口 125
XBD6/80	80	0.60		90		
XBD7/80	80	0.70		110		
XBD8/80	80	0.80		110		
XBD9/80	80	0.90		132		
XBD10/80	80	1.00		160		
XBD11/80	80	1.10		160		
XBD12/80	80	1.20		160		
XBD13/80	80	1.30		200		
XBD14/80	80	1.40		200		
XBD15/80	80	1.50	2900	200	4.0	进口 150 出口 125
XBD16/80	80	1.60		200		
XBD17/80	80	1.70		250		
XBD18/80	80	1.80		250		
XBD19/80	80	1.90		250		
XBD20/80	80	2.00		315		

XBD系列立式泵安装尺寸表

序号	型 号	外形及安装尺寸(mm)										进出口法兰尺寸(mm)				
		L	B	H	A	H	A	H	A	H	A	DN	D	D ₁	n-D	附 属 件 (图) 规格
1	XBD1.6/2.5	300	240	465	100	20	100	150	70	120	18	50	165	125	4-18	SD1-41-0.5
2	XBD2/2.5	300	240	465	100	20	100	150	70	120	18	50	165	125	4-18	SD1-41-0.5
3	XBD2.2/2.5	325	300	500	100	20	120	170	80	130	18	50	165	125	4-18	SD1-61-0.5
4	XBD2.8/2.5	325	300	560	100	20	120	170	80	130	18	50	165	125	4-18	SD1-61-0.5
5	XBD3.2/2.5	325	300	560	100	20	120	170	80	130	18	50	165	125	4-18	SD1-61-0.5
6	XBD3.6/2.5	360	350	635	100	20	120	170	80	130	18	50	165	125	4-18	SD1-61-0.5
7	XBD4.4/2.5	360	350	635	100	20	120	170	80	130	18	50	165	125	4-18	SD1-61-0.5
8	XBD5/2.5	360	350	635	100	20	120	170	80	130	18	50	165	125	4-18	SD1-61-0.5
9	XBD6/2.5	440	430	780	100	20	140	200	100	160	18	50	165	125	4-18	JC2-2
10	XBD7/2.5	440	430	780	100	20	140	200	100	160	18	50	165	125	4-18	JC2-2
11	XBD8/2.5	440	430	780	100	20	140	200	100	160	18	50	165	125	4-18	SD1-61-0.5
12	XBD1/6/5	345	280	550	100	20	140	200	100	160	18	50	165	125	4-18	SD1-61-0.5
13	XBD2/5	345	280	550	100	20	140	200	100	160	18	50	165	125	4-18	SD1-61-0.5
14	XBD2.4/5	360	305	570	105	20	140	200	100	160	18	50	165	125	4-18	SD1-61-0.5
15	XBD2.8/5	360	305	570	105	20	140	200	100	160	18	50	165	125	4-18	SD1-61-0.5
16	XBD3.2/5	360	305	570	105	20	140	200	100	160	18	50	165	125	4-18	SD1-61-0.5
17	XBD3.6/5	360	305	570	100	20	140	220	100	160	18	50	165	125	4-18	SD1-61-0.5
18	XBD4.4/5	360	350	635	100	20	140	220	100	160	18	50	165	125	4-18	SD1-61-0.5
19	XBD5.1/5	360	350	635	100	20	140	220	100	160	18	50	165	125	4-18	SD1-61-0.5
20	XBD6/5	460	435	785	125	20	160	220	120	180	18	50	165	125	4-18	JC2-2
21	XBD7/5	460	435	785	125	20	160	220	120	180	18	50	165	125	4-18	JC2-2
22	XBD8/5	460	435	785	125	20	160	220	120	180	18	50	165	125	4-18	JC2-2
23	XBD1/6/5	340	280	550	110	20	140	200	100	160	18	50	165	125	4-18	SD1-61-0.5
24	XBD2/5	340	280	550	110	20	140	200	100	160	18	50	165	125	4-18	SD1-61-0.5
25	XBD2.4/5	360	305	570	100	20	140	200	100	160	18	50	165	125	4-18	SD1-61-0.5
26	XBD2.8/5	360	305	570	100	20	140	200	100	160	18	50	165	125	4-18	SD1-61-0.5
27	XBD3.2/5	360	305	570	100	20	140	200	100	160	18	50	165	125	4-18	SD1-61-0.5
28	XBD3.6/5	365	350	635	105	20	140	220	100	160	18	50	165	125	4-14	SD1-61-0.5
29	XBD4.4/5	365	350	635	105	20	140	220	100	160	18	50	165	125	4-14	SD1-61-0.5
30	XBD5/5	365	350	635	105	20	140	220	100	160	18	50	165	125	4-14	SD1-61-0.5
31	XBD6/5	460	435	785	120	20	160	220	120	180	18	50	165	125	4-18	JC2-2
32	XBD7/5	460	435	785	120	20	160	220	120	180	18	50	165	125	4-18	JC2-2
33	XBD8/5	460	435	785	120	20	160	220	120	180	18	50	165	125	4-18	JC2-2
34	XBD10/5	550	510	920	140	20	180	240	160	220	18	65	185	145	4-18	JC3-1
35	XBD11/5	550	510	920	140	20	180	240	160	220	18	65	185	145	4-18	JC3-1
36	XBD12.5/5	550	510	920	140	20	180	240	160	220	18	65	185	145	4-18	JC3-1
37	XBD1/6/10	400	360	660	120	20	140	200	100	160	18	50	165	125	4-18	SD1-61-0.5
38	XBD2/10	400	360	660	120	20	140	200	100	160	18	50	165	125	4-18	SD1-61-0.5
39	XBD3.4/10	400	360	660	120	20	140	200	100	160	18	50	165	125	4-18	SD1-61-0.5
40	XBD2/4/10	400	360	660	120	20	140	200	100	160	18	50	165	125	4-18	SD1-61-0.5
41	XBD3.2/10	400	360	660	120	20	140	200	100	160	18	50	165	125	4-18	SD1-61-0.5
42	XBD3.6/10	450	430	785	130	20	140	200	100	160	18	50	165	125	4-18	JC2-2
43	XBD4.4/10	450	430	785	130	20	140	200	100	160	18	50	165	125	4-18	JC2-2
44	XBD5/10	450	430	785	130	20	140	200	100	160	18	50	165	125	4-18	JC2-2
45	XBD6/10	460	465	870	135	20	160	220	120	180	22	65	185	145	4-18	JC3-1
46	XBD7/10	460	465	870	135	20	160	220	120	180	22	65	185	145	4-18	JC3-1
47	XBD8/10	460	465	870	135	20	160	220	120	180	22	65	185	145	4-18	JC3-1
48	XBD1/6/10	400	360	660	125	22	140	200	100	160	18	80	200	160	8-18	SD1-61-0.5
49	XBD2/10	400	360	660	125	22	140	200	100	160	18	80	200	160	8-18	SD1-61-0.5
50	XBD2.4/10	400	360	660	120	22	140	200	100	160	18	80	200	160	8-18	SD1-61-0.5

一经选择 将永久放心

— 经选择 将永久放心 —

XBD 系列立式泵安装尺寸表

序号	型 号	外形及安装尺寸(mm)										进出口法兰尺寸(mm)				隔振器 (块) 规格
		L	B	H	A	n	G ₁ ×H ₁	G ₂ ×H ₂	g ₁	g ₂	g ₃	DN	D	D ₁	n-d	
51	XBD2.6/10	400	360	660	120	22	140×200	100×160	18	80	200	160	160	160	8-18	SD1-61-0.5
52	XBD3.2/10	400	360	660	120	22	140×200	100×160	18	80	200	160	160	160	8-18	SD1-61-0.5
53	XBD3.6/10	400	430	705	125	22	140×200	100×160	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-2
54	XBD4.4/10	430	430	765	125	22	140×200	100×160	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-2
55	XBD5.0/10	430	430	795	125	22	140×200	100×160	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-2
56	XBD6.0/10	460	465	870	130	22	160×220	120×180	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-1
57	XBD7.0/10	460	465	870	130	22	160×220	120×180	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-1
58	XBD8.0/10	460	465	870	130	22	160×220	120×180	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-1
59	XBD10/10	560	530	1000	150	22	180×240	150×240	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-1
60	XBD11.5/10	560	530	1000	150	22	180×240	150×240	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-1
61	XBD12.5/10	560	530	1000	150	22	180×240	150×240	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-1
62	XBD13.5/10	630	610	1100	150	22	200×270	150×240	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-1
63	XBD14.5/10	630	610	1100	150	22	200×270	150×240	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-1
64	XBD15.5/10	630	610	1100	150	22	200×270	150×240	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-1
65	XBD1.6/15	400	360	660	125	22	140×200	100×160	18	80	200	160	160	160	8-18	SD1-61-0.5
66	XBD2.5/15	400	360	660	120	22	140×200	100×160	18	80	200	160	160	160	8-18	SD1-61-0.5
67	XBD3.0/15	400	360	660	120	22	140×200	100×160	18	80	200	160	160	160	8-18	SD1-61-0.5
68	XBD4/15	430	430	765	125	22	140×200	100×160	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-2
69	XBD4.5/15	430	430	765	125	22	140×200	100×160	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-2
70	XBD6.5/15	460	465	870	130	22	160×220	120×180	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-1
71	XBD7.5/15	460	465	870	130	22	160×220	120×180	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-1
72	XBD10.5/15	560	530	1000	150	22	180×240	150×240	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-1
73	XBD12/15	560	530	1000	150	22	180×240	150×240	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-1
74	XBD13.5/15	630	610	1100	150	22	200×270	150×240	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-1
75	XBD14.5/15	630	610	1100	150	22	200×270	150×240	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-1
76	XBD1.6/20	465	430	865	140	22	160×220	120×180	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-2
77	XBD2.4/20	500	430	865	155	22	160×220	120×180	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-2
78	XBD3.6/20	460	475	880	140	22	160×220	120×180	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-2
79	XBD3.8/20	460	475	880	140	22	160×220	120×180	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-2
80	XBD5.0/20	460	475	880	140	22	160×220	120×180	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-2
81	XBD5.2/20	460	475	880	140	22	160×220	120×180	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-2
82	XBD6/20	550	520	1060	145	22	180×280	150×240	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-1
83	XBD7/20	550	520	1060	145	22	180×280	150×240	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-1
84	XBD8.5/20	550	520	1060	145	22	180×280	150×240	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-1
85	XBD1.6/20	440	430	865	135	24	160×220	120×180	18	100	220	180	180	180	8-18	JC3-2
86	XBD2.4/20	500	430	865	150	24	160×220	120×180	18	100	220	180	180	180	8-18	JC3-2
87	XBD2.8/20	500	430	865	150	24	160×220	120×180	18	100	220	180	180	180	8-18	JC3-2
88	XBD3.8/20	460	475	880	140	24	160×220	120×180	18	100	220	180	180	180	8-18	JC3-1
89	XBD4.5/20	460	475	880	140	24	160×220	120×180	18	100	220	180	180	180	8-18	JC3-1
90	XBD5.5/20	550	520	1015	145	24	180×220	120×180	18	100	220	180	180	180	8-18	JC3-1
91	XBD7/20	550	520	1015	145	24	180×220	120×180	18	100	220	180	180	180	8-18	JC3-1
92	XBD8.5/20	550	520	1015	145	24	180×220	120×180	18	100	220	180	180	180	8-18	JC3-1
93	XBD10/20	645	700	1235	160	24	210×280	160×220	22	100	220	180	180	180	8-18	JC3-1
94	XBD11.5/20	645	700	1235	160	24	210×280	160×220	22	100	220	180	180	180	8-18	JC3-1
95	XBD13.5/20	680	700	1310	175	24	210×280	160×220	22	100	220	180	180	180	8-18	JC3-1
96	XBD14.5/20	680	700	1310	175	24	210×280	160×220	22	100	220	180	180	180	8-18	JC3-1
97	XBD1.5/25	455	430	865	140	22	160×220	120×180	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-2
98	XBD2.2/25	500	430	865	155	22	160×220	120×180	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-2
99	XBD2.8/25	500	430	865	155	22	160×220	120×180	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-2
100	XBD3.8/25	500	430	865	155	22	160×220	120×180	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-2

— 经选择 将永久放心 —

XBD 系列立式泵安装尺寸表

序号	型 号	外形及安装尺寸 (mm)										进出口法兰尺寸(mm)				隔振器 (块) 规格
		L	B	H	A	n	G ₁ ×H ₁	G ₂ ×H ₂	g ₁	g ₂	g ₃	DN	D	D ₁	n-d	
101	XBD3.2/25	500	430	865	155	22	160×220	120×180	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-2
102	XBD3.4/25	460	475	880	140	22	160×220	120×180	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-1
103	XBD4.4/25	460	475	880	140	22	160×220	120×180	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-1
104	XBD5.5/25	460	475	880	140	22	160×220	120×180	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-1
105	XBD7/25	550	520	1050	145	22	180×280	150×240	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-1
106	XBD7/25	550	520	1050	145	22	180×280	150×240	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-1
107	XBD8.5/25	550	520	1050	145	22	180×280	150×240	18	80	200	160	160	160	8-18	JC3-1
108	XBD1.5/25	440	430	865	135	24	160×220	120×180	18	100	220	180	180	180	8-18	JC3-2
109	XBD2/25	440	430	865	135	24	160×220	120×180	18	100	220	180	180	180	8-18	JC3-2
110	XBD2.2/25	500	430	865	150	24	160×220	120×180	18	100	220	180	180	180	8-18	JC3-2
111	XBD2.6/25	500	430	865	150	24	160×220	120×180	18	100	220	180	180	180	8-18	JC3-2
112	XBD3.2/25	500	430	865	150	24	160×220	120×180	18	100	220	180	180	180	8-18	JC3-2
113	XBD3.6/25	460	475	880	140	24	160×220	120×180	18	100	220	180	180	180	8-18	JC3-1
114	XBD4.4/25	460	475	880	140	24	160×220	120×180	18	100	220	180	180	180	8-18	JC3-1
115	XBD5/25	460	475	880	140	24	160×220	120×180	18	100	220	180	180	180	8-18	JC3-1
116	XBD6.5/25	550	520	1015	145	24	160×220	120×180	18	100	220	180	180	180	8-18	JC3-1
117	XBD7/25	550	520	1015	145	24	160×220	120×180	18	100	220	180	180	180	8-18	JC3-1
118	XBD8.5/25	550	520	1015	145	24	160×220	120×180	18	100	220	180	180	180	8-18	JC3-1
119	XBD10/25	645	700	1235	160	26	210×280	160×220	22	100	220	180	180	180	8-18	JC3-1
120	XBD11.3/25	645	700	1235	160	26	210×280	160×220	22	100	220	180	180	180	8-18	JC3-1
121	XBD12.5/25	645	700	1235	160	26	210×280	160×220	22	100	220	180	180	180	8-18	JC3-1
122	XBD13/25	680	700	1310	175	26	210×280	160×220	22	100	220	180	180	180	8-18	JC3-1
123	XBD14/25	680	700	1310	175	26	210×280	160×220	22	100	220	180	180	180	8-18	JC3-1
124	XBD15.5/25	680	700	1310	175	26	210×280	160×220	22	100	220	180	180	180	8-18	JC3-1
125	XBD1.6/30	440	430	865	135	24	160×220	120×180	18	100	220	180	180	180	8-18	JC3-2
126	XBD2.2/30	500	430	865	150	24	160×220	120×180	18	100	220	180	180	180	8-18	JC3-2
127	XBD2.6/30	500	430	865	150	24	160×220	120×180	18	100	220	180	180	180	8-18	JC3-2
128	XBD4/30	460	475	880	140	24	160×220	120×180	18	100	220	180	180	180	8-18	JC3-1
129	XBD4.4/30	460	475	880	140	24	160×220	120×180	18	100	220	180	180	180	8-18	JC3-1
130	XBD6/30	550	520	1015	140	24	160×220	120×180	18	100	220	180	180	180	8-18	JC3-1
131	XBD7.5/30	550	520	1015	145	24	160×220	120×180	18	100	220	180	180	180	8-18	JC3-1
132	XBD10.5/30	645	700	1235	160	26	210×280	160×220	22	100	220	180	180	180	8-18	JC3-1
133	XBD11.5/30	645	700	1235	160	26	210×280	160×220	22	100	220	180	180	180	8-18	JC3-1
134	XBD13.5/30	680	700	1310	175	26	210×280	160×220	22	100	220	180	180	180	8-18	JC3-1
135	XBD15/30	680	700	1310	175	26	210×280	160×220	22	100	220	180	180	180	8-18	JC3-1
136	XBD1.6/35	520	430	860	145	26	160×220	120×180	22	125	250	210	210	210	8-18	JC3-1
137	XBD2.5/35	520	460	920	165	26	180×280	150×240	22	125	250	210	210	210	8-18	JC3-1
138	XBD2.6/35	575	510	1040	165	26	180×280	150×240	22	125	250	210	210	210	8-18	JC3-1
139	XBD2.8/35	675	510	1040	195	26	200×280	160×220	22	125	250	210	210	210	8-18	JC3-2
140	XBD5.5/35	675	510	1040	195	26	200×280	160×220	22	125	250	210	210	210	8-18	JC3-2
141	XBD6/35	685	680	1180	195	26	200×280	160×220	22	125	250	210	210	210	8-18	JC3-2
142	XBD7/35	685	680	1180	195	26	200×280	160×220	22	125	250	210	210	210	8-18	JC3-2
143	XBD10/35	680	685	1350	200	26	300×350	230×280	22	125	250	210	210	210	8-18	JC3-1
144	XBD11.7/35	680	685	1350	200	26	300×350	230×280	22	125	250	210	210	210	8-18	JC3-1
145	XBD13/35	680	685	1350	200	26	300×350	230×280	22	125	250	210	210	210	8-18	JC3-1
146	XBD1.6/40	520	430	860	145	26	160×220	120×180	22	125	250	210	210	210	8-18	JC3-1
147	XBD2/40	520	430	860	145	26	160×220	120×180	22	125	250	210	210	210	8-18	JC3-1
148	XBD2.3/40	520	460	920	165	26	180×280	150×240	22	125	250	210	210	210	8-18	JC3-1
149	XBD2.6/40	520	460	920	165	26	180×280	150×240	22	125	250	210	210	210	8-18	JC3-1
150	XBD3.2/40	520	460	920	165	26	200×280	150×240	22	125	250	210	210	210	8-18	JC3-1

— 经选择 将永久放心 —


XBD系列立式泵安装尺寸表

序号	型 号	外形及安装尺寸(mm)					进出口法兰尺寸(mm)					隔振器 (块) 规格
		L	B	H	A	n	G _{1/4"}	G _{3/4"}	φ	DN	D	n-D
150	XBD3.5/40	675	510	1040	185	26	200×200	160×220	22	125	250	210
152	XBD3.4/40	675	510	1040	185	26	200×200	160×220	22	125	250	210
153	XBD3.4/40	675	510	1040	185	26	200×200	160×220	22	125	250	210
154	XBD3.6/40	685	660	1180	185	26	200×200	160×220	22	125	250	210
155	XBD7/40	685	660	1180	185	26	200×200	160×220	22	125	250	210
156	XBD3.4/40	685	660	1180	185	26	200×200	160×220	22	125	250	210
157	XBD1.6/40	520	430	840	145	26	160×220	120×180	20	150	285	240
158	XBD2/40	520	430	840	145	26	160×220	120×180	20	150	285	240
159	XBD3.4/40	520	430	840	145	26	160×220	120×180	20	150	285	240
160	XBD3.8/40	520	430	840	145	26	160×220	120×180	20	150	285	240
161	XBD3.2/40	520	430	840	145	26	160×220	120×180	20	150	285	240
162	XBD3.4/40	665	435	830	160	26	250×300	210×260	22	150	285	240
163	XBD4.4/40	665	435	830	160	26	250×300	210×260	22	150	285	240
164	XBD3.4/40	665	435	830	160	26	250×300	210×260	22	150	285	240
165	XBD3.6/40	700	700	1280	180	26	250×300	210×260	22	150	285	240
166	XBD7/40	700	700	1280	180	26	250×300	210×260	22	150	285	240
167	XBD3.4/40	700	700	1280	180	26	250×300	210×260	22	150	285	240
168	XBD3.8/40	700	900	1580	200	26	250×300	210×260	22	150	285	240
169	XBD11.3/40	700	900	1580	200	26	250×300	210×260	22	150	285	240
170	XBD12.5/40	700	900	1580	200	26	250×300	210×260	22	150	285	240
171	XBD14/40	700	800	1530	205	26	250×300	210×260	22	150	285	240
172	XBD15/40	700	800	1530	205	26	250×300	210×260	22	150	285	240
173	XBD1.4/45	520	430	840	145	26	160×220	120×180	20	150	285	240
174	XBD1.8/45	520	430	840	145	26	160×220	120×180	20	150	285	240
175	XBD2.0/45	520	430	840	145	26	160×220	120×180	20	150	285	240
176	XBD2.5/45	520	430	840	145	26	160×220	120×180	20	150	285	240
177	XBD3.0/45	520	430	840	145	26	160×220	120×180	20	150	285	240
178	XBD3.4/45	665	435	830	160	26	250×300	210×260	22	150	285	240
179	XBD4.0/45	665	435	830	160	26	250×300	210×260	22	150	285	240
180	XBD4.8/45	665	435	830	160	26	250×300	210×260	22	150	285	240
181	XBD5.2/45	700	700	1280	180	26	250×300	210×260	22	150	285	240
182	XBD6.5/45	700	700	1280	180	26	250×300	210×260	22	150	285	240
183	XBD7.5/45	700	700	1280	180	26	250×300	210×260	22	150	285	240
184	XBD9.5/45	760	900	1560	200	26	250×300	210×260	22	150	285	240
185	XBD10.5/45	760	900	1560	200	26	250×300	210×260	22	150	285	240
186	XBD12.5/45	760	900	1560	200	26	250×300	210×260	22	150	285	240
187	XBD13.5/45	760	800	1530	205	26	250×300	210×260	22	150	285	240
188	XBD15/45	760	800	1530	205	26	250×300	210×260	22	150	285	240
189	XBD1.3/50	665	415	864	160	26	250×300	210×260	22	150	285	240
190	XBD1.6/50	700	475	960	180	26	250×300	210×260	22	150	285	240
191	XBD2/50	700	475	960	180	26	250×300	210×260	22	150	285	240
192	XBD2.2/50	760	530	1075	200	26	250×300	210×260	22	150	285	240
193	XBD2.8/50	760	530	1075	200	26	250×300	210×260	22	150	285	240
194	XBD3.2/50	760	530	1075	200	26	250×300	210×260	22	150	285	240
195	XBD3.5/50	800	562	1128	225	26	250×300	210×260	26	150	285	240
196	XBD4.5/50	800	562	1128	225	26	250×300	210×260	26	150	285	240
197	XBD5/50	800	562	1128	225	26	250×300	210×260	26	150	285	240
198	XBD6/50	700	700	1280	180	26	250×300	210×260	22	150	285	240
199	XBD7.5/50	700	700	1280	180	26	250×300	210×260	22	150	285	240
200	XBD10.5/50	760	900	1560	200	26	250×300	210×260	22	150	285	240
201	XBD11.5/50	760	900	1560	200	26	250×300	210×260	22	150	285	240

— 经选择 将永久放心 —


XBD系列立式泵安装尺寸表

序号	型 号	外形及安装尺寸 (mm)					进出口法兰尺寸(mm)					隔振器 (块) 规格
		L	B	H	A	n	G _{1/4"}	G _{3/4"}	φ	DN	D	n-D
202	XBD13.5/50	760	800	1530	205	26	250×300	210×260	22	150	285	240
203	XBD14.5/50	760	800	1530	205	26	250×300	210×260	22	150	285	240
204	XBD1.6/50	760	475	960	210	26	300×370	250×320	22	200	340	266
205	XBD2/50	760	475	960	210	26	300×370	250×320	22	200	340	266
206	XBD2.5/50	800	530	1075	210	26	270×320	230×280	22	200	340	266
207	XBD3.2/50	800	530	1075	210	26	270×320	230×280	22	200	340	266
208	XBD4/50	860	565	1120	225	26	300×370	250×320	22	200	340	266
209	XBD5/50	860	565	1120	225	26	300×370	250×320	22	200	340	266
210	XBD1.25/55	685	415	864	180	26	250×300	210×260	22	150	285	240
211	XBD1.6/55	700	415	960	180	26	250×300	210×260	22	150	285	240
212	XBD2/55	700	415	960	180	26	250×300	210×260	22	150	285	240
213	XBD2.6/55	760	530	1075	200	26	250×300	210×260	26	150	285	240
214	XBD3.2/55	760	530	1075	200	26	250×300	210×260	26	150	285	240
215	XBD4/55	800	562	1128	225	26	250×300	210×260	26	150	285	240
216	XBD5/55	800	562	1128	225	26	250×300	210×260	26	150	285	240
217	XBD7/55	700	700	1280	180	26	250×300	210×260	22	150	285	240
218	XBD11.5/55	760	800	1530	205	26	250×300	210×260	22	150	285	240
219	XBD13.5/55	760	800	1530	205	26	250×300	210×260	22	150	285	240
220	XBD1.6/55	760	475	960	210	26	300×370	250×320	22	200	340	266
221	XBD2/55	760	475	960	210	26	300×370	250×320	22	200	340	266
222	XBD2.5/55	800	530	1075	210	26	270×320	230×280	22	200	340	266
223	XBD3.2/55	800	530	1075	210	26	270×320	230×280	22	200	340	266
224	XBD3.8/55	860	565	1120	225	26	300×370	250×320	22	200	340	266
225	XBD5/55	860	565	1120	225	26	300×370	250×320	22	200	340	266
226	XBD1.7/60	700	475	960	180	26	250×300	210×260	22	150	285	240
227	XBD2.8/60	760	530	1075	200	26	250×300	210×260	22	150	285	240
228	XBD3.2/60	800	530	1075	210	26	250×300	210×260	22	150	285	240
229	XBD4.4/60	800	562	1128	225	26	250×300	210×260	22	150	285	240
230	XBD5/60	860	565	1120	225	26	300×370	250×320	26	200	340	266
231	XBD6/70	1076	563	1464	285	26	450×450	400×400	26	150	285	240
232	XBD8/70	1076	610	1464	285	26	450×450	400×400	26	150	285	240

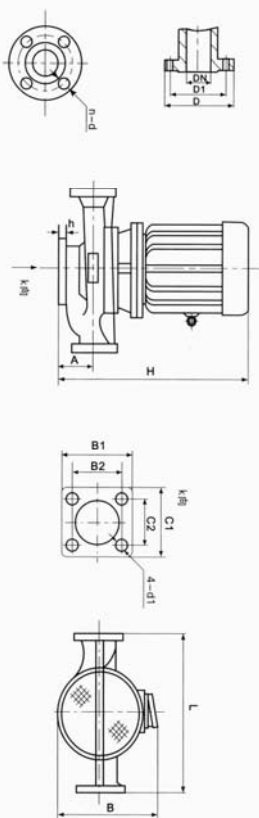

— 经选择 将永久放心 —

XBD系列卧式泵安装尺寸图

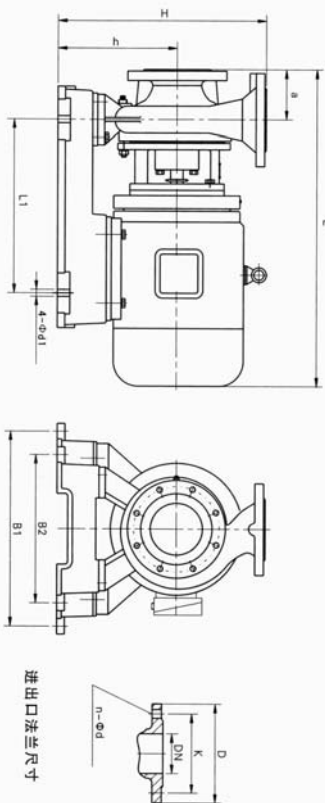

XBD系列卧式泵安装尺寸表

序号	型 号	外形安装尺寸(mm)						进出口法兰尺寸(mm)					隔腔数 (格) 规格
		L	H	a	h	L1	B1	B2	Φ	D	K	DN	n-φd
1	XBD1.6/2.5	460	290	102	145	260	125	140	12	φ165	φ125	80	4-φ18
2	XBD2/2.5	475	290	102	155	270	140	140	12	φ165	φ125	80	4-φ18
3	XBD2.2/2.5	500	300	107	155	300	140	160	12	φ165	φ125	80	4-φ18
4	XBD2.6/2.5	525	310	107	155	320	140	160	12	φ165	φ125	80	4-φ18
5	XBD3.2/2.5	560	310	107	165	360	160	160	12	φ165	φ125	80	4-φ18
6	XBD3.6/2.5	560	340	107	165	360	160	216	12	φ165	φ125	50	4-φ18
7	XBD4.4/2.5	580	350	107	180	380	190	216	12	φ165	φ125	50	4-φ18
8	XBD5/2.5	645	370	107	200	440	216	216	12	φ165	φ125	50	4-φ18
9	XBD6/2.5	660	420	107	210	260	216	140	12	φ165	φ125	50	4-φ18
10	XBD7/2.5	660	420	115	210	430	216	254	14	φ165	φ125	50	4-φ18
11	XBD8/2.5	790	450	115	240	560	254	254	14	φ165	φ125	50	4-φ18
12	XBD1.6/5	530	330	109	155	310	140	160	12	φ165	φ125	50	4-φ18
13	XBD2/5	565	330	109	165	340	160	160	12	φ165	φ125	50	4-φ18
14	XBD2.4/5	550	350	112	165	330	160	190	12	φ165	φ125	50	4-φ18
15	XBD2.6/5	560	350	112	180	360	190	190	12	φ165	φ125	50	4-φ18
16	XBD3.2/5	560	360	112	180	360	190	190	12	φ165	φ125	50	4-φ18
17	XBD3.6/5	645	385	115	210	420	216	216	14	φ165	φ125	50	4-φ18
18	XBD4.4/5	645	395	115	210	420	216	216	14	φ165	φ125	50	4-φ18
19	XBD5.1/5	645	395	115	210	420	216	216	14	φ165	φ125	50	4-φ18
20	XBD6/5	800	450	123	240	550	254	254	14	φ165	φ125	50	4-φ18
21	XBD7/5	800	450	123	240	550	254	254	14	φ165	φ125	50	4-φ18
22	XBD8/5	800	450	123	240	550	254	254	14	φ165	φ125	50	4-φ18
23	XBD1.6/5	525	330	109	155	310	140	160	14	φ185	φ145	50	4-φ18
24	XBD2/5	560	330	109	165	340	160	160	14	φ185	φ145	50	4-φ18
25	XBD2.4/5	560	350	112	165	330	160	190	14	φ185	φ145	50	4-φ18
26	XBD2.6/5	560	350	112	180	360	190	190	14	φ185	φ145	50	4-φ18
27	XBD3.2/5	580	350	112	180	360	190	190	14	φ185	φ145	50	4-φ18
28	XBD3.6/5	645	395	115	210	430	216	216	14	φ185	φ145	50	4-φ18
29	XBD4.4/5	645	395	115	210	430	216	216	14	φ185	φ145	50	4-φ18
30	XBD5/5	645	395	115	210	430	216	216	14	φ185	φ145	50	4-φ18

XBD系列卧式泵安装尺寸表

序号	型 号	外形安装尺寸(mm)						进出口法兰尺寸(mm)					隔腔数 (格) 规格
		L	H	a	h	L1	B1	B2	Φ	D	K	DN	n-φd
31	XBD6/5	795	450	123	240	550	254	254	14	φ185	φ145	55	4-φ18
32	XBD7/5	795	450	123	240	550	254	254	14	φ185	φ145	55	4-φ18
33	XBD8/5	795	450	123	240	550	254	254	14	φ185	φ145	55	4-φ18
34	XBD10/5	840	490	121	295	600	294	318	14	φ185	φ145	65	4-φ18
35	XBD11/5	865	510	121	280	625	279	318	14	φ185	φ145	65	4-φ18
36	XBD12.5/5	930	550	121	315	690	318	318	14	φ185	φ145	65	4-φ18
37	XBD1.6/10	949	375	122	180	360	190	160	14	φ185	φ145	65	4-φ18
38	XBD2/10	960	385	122	210	420	216	160	14	φ185	φ145	65	4-φ18
39	XBD2.4/10	965	410	122	210	420	216	160	16	φ185	φ145	65	4-φ18
40	XBD2.6/10	965	410	122	210	420	216	160	16	φ185	φ145	65	4-φ18
41	XBD3.2/10	965	410	122	210	420	216	160	16	φ185	φ145	65	4-φ18
42	XBD3.6/10	965	435	125	210	420	216	200	16	φ185	φ145	65	4-φ18
43	XBD4.4/10	795	465	125	240	550	254	200	16	φ185	φ145	65	4-φ18
44	XBD5/10	795	465	125	240	550	254	200	16	φ185	φ145	65	4-φ18
45	XBD6/10	805	490	130	240	550	254	230	16	φ185	φ145	65	4-φ18
46	XBD7/10	850	510	130	295	600	294	230	16	φ185	φ145	65	4-φ18
47	XBD8/10	870	510	130	280	610	279	230	16	φ185	φ145	65	4-φ18
48	XBD1.6/10	595	375	122	180	360	190	160	14	φ200	φ160	80	8-φ18
49	XBD2/10	660	395	122	210	420	216	160	14	φ200	φ160	80	8-φ18
50	XBD2.4/10	655	410	122	210	420	216	160	16	φ200	φ160	80	8-φ18
51	XBD2.6/10	655	410	122	210	420	216	160	16	φ200	φ160	80	8-φ18
52	XBD3.2/10	655	410	122	210	420	216	160	16	φ200	φ160	80	8-φ18
53	XBD3.6/10	665	435	125	210	420	216	200	16	φ200	φ160	80	8-φ18
54	XBD4.4/10	665	435	125	210	420	216	200	16	φ200	φ160	80	8-φ18
55	XBD5/10	795	465	125	240	550	254	200	16	φ200	φ160	80	8-φ18
56	XBD6/10	805	490	130	240	550	254	230	16	φ200	φ160	80	8-φ18
57	XBD7/10	850	510	130	295	600	294	230	16	φ200	φ160	80	8-φ18
58	XBD8/10	870	510	130	280	610	279	230	16	φ200	φ160	80	8-φ18
59	XBD10/10	995	590	124	315	740	318	250	16	φ200	φ160	80	8-φ18
60	XBD11.5/10	995	590	124	315	740	318	250	16	φ200	φ160	80	8-φ18
61	XBD12.5/10	995	615	124	315	740	318	250	16	φ200	φ160	80	8-φ18
62	XBD13.5/10	995	615	124	315	740	318	250	16	φ200	φ160	80	8-φ18
63	XBD14.5/10	995	615	124	315	740	318	250	16	φ200	φ160	80	8-φ18
64	XBD15.5/10	995	615	124	315	740	318	250	16	φ200	φ160	80	8-φ18
65	XBD1.8/15	660	395	122	210	420	216	160	14	φ200	φ160	80	8-φ18
66	XBD2.5/15	665	410	122	210	420	216	160	16	φ200	φ160	80	8-φ18
67	XBD3/15	665	410	122	210	420	216	160	16	φ200	φ160	80	8-φ18
68	XBD4/15	795	465	125	240	550	254	200	16	φ200	φ160	80	8-φ18
69	XBD5/15	795	465	125	240	550	254	200	16	φ200	φ160	80	8-φ18
70	XBD6.5/15	870	510	130	280	610	279	230	16	φ200	φ160	80	8-φ18
71	XBD7.5/15	870	510	130	280	610	279	230	16	φ200	φ160	80	8-φ18
72	XBD10.5/15	995	615	124	315	740	318	250	16	φ200	φ160	80	8-φ18
73	XBD12/15	995	615	124	315	740	318	250	16	φ200	φ160	80	8-φ18
74	XBD13.5/15	995	615	124	315	740	318	250	16	φ200	φ160	80	8-φ18
75	XBD14/15	995	615	124	315	740	318	250	16	φ200	φ160	80	8-φ18
76	XBD16/20	665	435	130	210	400	216	140	16	φ200	φ160	80	8-φ18
77	XBD2.4/20	810	490	137	240	550	254	160	16	φ200	φ160	80	8-φ18
78	XBD3.8/20	810	490	137	240	550	254	160	16	φ200	φ160	80	8-φ18
79	XBD3.8/20	810	490	137	240	550	254	160	16	φ200	φ160	80	8-φ18
80	XBD4.5/20	855	510	130	280	600	294	160	16	φ200	φ160	80	8-φ18

— 经选择 将永久放心 —

一经选择 将永久放心

XBD系列卧式泵安装尺寸表

型号	型 号	外形及安装尺寸(mm)							进出口法兰尺寸(mm)				隔振器 (块) 规格	
		L	H	a	b	L1	B1	B2	d	D	K	DN		
81	XBD5.2/20	866	510	130	260	600	254	160	16	φ200	φ160	80	8-φ18	JC3-1
82	XBD6/20	900	575	132	320	730	318	216	18	φ200	φ160	80	8-φ18	JC3-1
83	XBD7/20	900	575	132	320	730	318	216	18	φ200	φ160	80	8-φ18	JC3-1
84	XBD8.5/20	900	575	132	320	730	318	216	18	φ200	φ160	80	8-φ18	JC3-1
85	XBD1.6/20	666	435	130	210	400	216	140	16	φ220	φ180	100	8-φ18	JC2-1
86	XBD2.4/20	810	490	137	240	550	254	160	16	φ220	φ180	100	8-φ18	JC2-2
87	XBD2.8/20	810	490	137	240	550	254	160	16	φ220	φ180	100	8-φ18	JC2-2
88	XBD3.6/20	810	490	130	260	500	254	160	16	φ220	φ180	100	8-φ18	JC3-1
89	XBD4.5/20	866	510	130	260	600	254	160	16	φ220	φ180	100	8-φ18	JC3-1
90	XBD5.6/20	900	575	132	320	730	318	216	18	φ220	φ180	100	8-φ18	JC3-1
91	XBD7/20	900	575	132	320	730	318	216	18	φ220	φ180	100	8-φ18	JC3-1
92	XBD8.5/20	900	575	132	320	730	318	216	18	φ220	φ180	100	8-φ18	JC3-1
93	XBD10/20	1050	640	137	345	800	356	254	18	φ220	φ180	100	8-φ18	JC4-1
94	XBD11.5/20	1135	680	137	370	870	406	254	18	φ220	φ180	100	8-φ18	JC4-1
95	XBD13.5/20	1135	680	137	370	870	406	254	18	φ220	φ180	100	8-φ18	JC4-1
96	XBD14.5/20	1135	680	137	370	870	406	254	18	φ220	φ180	100	8-φ18	JC4-1
97	XBD1.5/25	666	435	130	210	400	216	140	16	φ200	φ160	80	8-φ18	JC2-2
98	XBD2/25	736	465	130	240	530	254	140	16	φ200	φ160	80	8-φ18	JC2-2
99	XBD2.2/25	810	490	137	240	550	254	160	16	φ200	φ160	80	8-φ18	JC2-2
100	XBD2.8/25	810	490	137	240	550	254	160	16	φ200	φ160	80	8-φ18	JC2-2
101	XBD3.2/25	810	490	137	240	550	254	160	16	φ200	φ160	80	8-φ18	JC2-2
102	XBD3.4/25	810	490	130	260	500	254	160	16	φ200	φ160	80	8-φ18	JC3-1
103	XBD4.7/25	866	510	130	260	600	254	160	16	φ200	φ160	80	8-φ18	JC3-1
104	XBD5/25	875	510	130	260	620	279	160	16	φ200	φ160	80	8-φ18	JC3-1
105	XBD5.6/25	900	575	132	320	730	318	216	18	φ200	φ160	80	8-φ18	JC3-1
106	XBD7/25	900	575	132	320	730	318	216	18	φ200	φ160	80	8-φ18	JC3-1
107	XBD8/25	900	600	132	320	730	318	216	18	φ200	φ160	80	8-φ18	JC3-1
108	XBD1.5/25	666	435	130	210	400	216	160	16	φ220	φ180	100	8-φ18	JC2-2
109	XBD2/25	736	465	130	240	530	254	140	16	φ220	φ180	100	8-φ18	JC2-2
110	XBD2.2/25	810	490	137	240	550	254	160	16	φ220	φ180	100	8-φ18	JC2-2
111	XBD2.8/25	810	490	137	240	550	254	160	16	φ220	φ180	100	8-φ18	JC2-2
112	XBD3.2/25	810	490	137	240	550	254	140	16	φ220	φ180	100	8-φ18	JC2-2
113	XBD3.6/25	810	490	130	260	550	254	160	16	φ220	φ180	100	8-φ18	JC3-1
114	XBD4.7/25	866	510	130	260	600	254	160	16	φ220	φ180	100	8-φ18	JC3-1
115	XBD5/25	875	510	130	260	620	279	160	16	φ220	φ180	100	8-φ18	JC3-1
116	XBD5.6/25	900	575	132	320	730	318	216	18	φ220	φ180	100	8-φ18	JC3-1
117	XBD7/25	900	575	132	320	730	318	216	18	φ220	φ180	100	8-φ18	JC3-1
118	XBD8/25	900	600	132	320	730	318	216	18	φ220	φ180	100	8-φ18	JC3-1
119	XBD10/25	1050	640	137	345	800	356	254	18	φ220	φ180	100	8-φ18	JC4-1
120	XBD11.5/25	1135	680	137	370	870	406	254	18	φ220	φ180	100	8-φ18	JC4-1
121	XBD12.5/25	1265	710	137	400	940	457	254	18	φ220	φ180	100	8-φ18	JC4-1
122	XBD13/25	1265	710	137	400	940	457	254	18	φ220	φ180	100	8-φ18	JC4-1
123	XBD14/25	1265	710	137	400	940	457	254	18	φ220	φ180	100	8-φ18	JC4-1
124	XBD15.5/25	1265	710	137	400	940	457	254	18	φ220	φ180	100	8-φ18	JC4-1
125	XBD2.8/30	810	490	137	240	550	254	140	16	φ220	φ180	100	8-φ18	JC2-2
126	XBD3/30	875	510	130	260	620	279	160	16	φ220	φ180	100	8-φ18	JC3-1
127	XBD4.5/30	875	510	130	260	620	279	160	16	φ220	φ180	100	8-φ18	JC3-1
128	XBD6/30	900	600	132	320	730	318	216	18	φ220	φ180	100	8-φ18	JC3-1
129	XBD7.5/30	900	600	132	320	730	318	216	18	φ220	φ180	100	8-φ18	JC3-1
130	XBD10.5/30	1265	710	137	400	940	457	254	18	φ220	φ180	100	8-φ18	JC4-1

XBD系列卧式泵安装尺寸表

序号	型 号	外形及安装尺寸(mm)							进出口法兰尺寸(mm)				隔振器 (块) 规格	
		L	H	a	b	L1	B1	B2	d	D	K	DN		n-φd
131	XBD11.5/30	1265	710	137	400	940	457	254	18	φ220	φ180	100	8-φ18	JC3-1
132	XBD13.5/30	1265	710	137	400	940	457	254	18	φ220	φ180	100	8-φ18	JC3-1
133	XBD15/30	1265	710	137	400	940	457	254	18	φ220	φ180	100	8-φ18	JC3-1
134	XBD16/30	1384	755	155	385	740	630	480	25	φ235	φ190	100	8-φ18	JC3-1
135	XBD17/30	1487	796	145	443	620	540	540	25	φ235	φ190	100	8-φ18	JC3-1
136	XBD18/30	1487	796	145	443	620	540	540	25	φ235	φ190	100	8-φ18	JC3-1
137	XBD19/30	1487	796	145	443	620	540	540	25	φ235	φ190	100	8-φ18	JC3-1
138	XBD20/30	1487	796	145	443	620	540	540	25	φ235	φ190	100	8-φ18	JC3-1
139	XBD3.8/35	860	560	140	280	600	279	190	18	φ260	φ210	125	8-φ18	JC3-2
140	XBD4.5/35	900	600	140	320	670	318	190	18	φ260	φ210	125	8-φ18	JC3-2
141	XBD6/35	900	600	145	320	670	318	216	18	φ260	φ210	125	8-φ18	JC3-2
142	XBD7/35	960	665	145	345	700	356	216	18	φ260	φ210	125	8-φ18	JC3-2
143	XBD10/35	910	600	155	280	600	279	318	18	φ265	φ240	150	8-φ22	JC3-2
144	XBD11.5/35	900	600	155	280	650	279	318	18	φ265	φ240	150	8-φ22	JC3-2
145	XBD13/35	900	600	155	280	650	279	318	18	φ265	φ240	150	8-φ22	JC3-2
146	XBD16/35	980	660	140	280	600	279	190	18	φ260	φ210	125	8-φ18	JC3-1
147	XBD4.4/40	900	600	140	320	670	318	190	18	φ260	φ210	125	8-φ18	JC3-1
148	XBD5/40	900	600	140	320	670	318	190	18	φ260	φ210	125	8-φ18	JC3-1
149	XBD6.5/40	900	600	145	320	670	318	216	18	φ260	φ210	125	8-φ18	JC3-1
150	XBD7/40	980	665	145	345	700	356	216	18	φ260	φ210	125	8-φ18	JC3-1
151	XBD8/40	1160	860	145	370	870	406	190	18	φ260	φ210	125	8-φ18	JC3-2
152	XBD1.6/40	840	500	155	280	540	254	200	18	φ260	φ210	125	8-φ18	JC3-2
153	XBD2/40	840	500	155	280	540	254	200	18	φ260	φ210	125	8-φ18	JC3-2
154	XBD3.4/40	840	500	155	280	540	254	200	18	φ260	φ210	125	8-φ18	JC3-2
155	XBD2.8/40	840	500	155	280	540	254	200	18	φ260	φ210	125	8-φ18	JC3-2
156	XBD3.2/40	840	500	155	280	540	254	200	18	φ260	φ210	125	8-φ18	JC3-2
157	XBD3.5/40	840	500	155	280	540	254	200	18	φ265	φ240	150	8-φ22	JC3-2
158	XBD4.4/40	840	500	155	280	540	254	200	18	φ265	φ240	150	8-φ22	JC3-2
159	XBD5/40	860	500	155	280	580	254	254	18	φ265	φ240	150	8-φ22	JC3-2
160	XBD6.5/40	860	520	160	280	550	254	279	18	φ265	φ240	150	8-φ22	JC3-2
161	XBD7/40	895	520	160	280	590	254	279	18	φ265	φ240	150	8-φ22	JC3-2
162	XBD8/40	915	540	160	280	600	279	200	18	φ265	φ240	150	8-φ22	JC3-2
163	XBD9.8/40	910	500	155	280	600	279	318	18	φ265	φ240	150	8-φ22	JC3-2
164	XBD11.3/40	900	500	155	280	650	279	318	18	φ265	φ240	150	8-φ22	JC3-2
165	XBD12.5/40	1025	700	155	320	720	318	279	18	φ265	φ240	150	8-φ22	JC3-2
166	XBD14/40	1025	700	155	320	720	318	279	18	φ265	φ240	150	8-φ22	JC3-2
167	XBD15/40	1025	700	155	320	720	318	279	18	φ265	φ240	150	8-φ22	JC3-2
168	XBD16/40	1425	900	165	435	820	720	530	25	φ220	φ180	100	8-φ18	JC3-2
169	XBD17/40	1425	900	165	435	820	720	530	25	φ220	φ180	100	8-φ18	JC3-2
170	XBD18/40	1425	900	165	435	820	720	530	25	φ220	φ180	100	8-φ18	JC3-2
171	XBD19/40	1425	900	160	443	650	540	540	25	φ220	φ180	100	8-φ18	JC3-2
172	XBD20/40	1504	788	160	443	650	540	540	25	φ220	φ180	100	8-φ18	JC3-2
173	XBD21/40	1504	788	160	443	650	540	540	25	φ220	φ180	100	8-φ18	JC3-2
174	XBD22/40	1504	788	160	443	650	540	540	25	φ220	φ180	100	8-φ18	JC3-2
175	XBD23/40	1504	788	160	443	650	540	540	25	φ220	φ180	100	8-φ18	JC3-2
176	XBD24/40	1504	788	160	443	650	540	540	25	φ220	φ180	100	8-φ18	JC3-2
177	XBD25/40	1504	788	160	443	650	540	540	25	φ220	φ180	100	8-φ18	JC3-2
178	XBD3.4/45	840	600	155	280	540	254	200	18	φ265	φ240	150	8-φ22	JC3-2
179	XBD4.4/45	840	600	155	280	540	254	200	18	φ265	φ240	150	8-φ22	JC3-2
180	XBD4.8/45	860	600	155	290	560	254	244	18	φ265	φ240	150	8-φ22	JC3-2

— 经选择 将永久放心 —

XBD系列卧式泵安装尺寸表

序号	型 号	外形及安装尺寸(mm)							进出口法兰尺寸(mm)				隔振器(垫)规格
		L	H	a	b	L1	B1	B2	d	D	K	DN	r=φd
181	XBD5.2/45	860	620	160	260	550	254	279	18	φ265	φ240	150	8-φ22
182	XBD5.5/45	896	620	160	260	590	254	279	18	φ265	φ240	150	8-φ22
183	XBD7.5/45	915	640	160	280	600	279	220	18	φ265	φ240	150	8-φ22
184	XBD8.5/45	910	600	155	280	600	279	318	18	φ265	φ240	150	8-φ22
185	XBD10.5/45	960	660	155	280	660	279	318	18	φ265	φ240	150	8-φ22
186	XBD12.5/45	1026	700	155	320	720	318	279	18	φ265	φ240	150	8-φ22
187	XBD13.5/45	1026	700	155	320	720	318	279	18	φ265	φ240	150	8-φ22
188	XBD15/45	1026	700	155	320	720	318	279	18	φ265	φ240	150	8-φ22
189	XBD3.5/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
190	XBD4.5/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
191	XBD5.5/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
192	XBD6/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
193	XBD7.5/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
194	XBD10.5/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
195	XBD13.5/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
196	XBD15/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
197	XBD17.5/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
198	XBD19/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
199	XBD21/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
200	XBD23/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
201	XBD25/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
202	XBD27/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
203	XBD29/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
204	XBD31/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
205	XBD33/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
206	XBD35/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
207	XBD37/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
208	XBD39/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
209	XBD41/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
210	XBD43/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
211	XBD45/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
212	XBD47/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
213	XBD49/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
214	XBD51/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
215	XBD53/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
216	XBD55/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
217	XBD57/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
218	XBD59/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
219	XBD61/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
220	XBD63/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
221	XBD65/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
222	XBD67/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
223	XBD69/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
224	XBD71/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
225	XBD73/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
226	XBD75/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
227	XBD77/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
228	XBD79/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
229	XBD81/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22
230	XBD83/50	1700	765	150	465	720	500	315	18	φ265	φ240	150	8-φ22

— 经选择 将永久放心 —

XBD系列卧式泵安装尺寸表

序号	型 号	外形及安装尺寸(mm)							进出口法兰尺寸(mm)				隔振器(垫)规格
		L	H	a	b	L1	B1	B2	d	D	K	DN	r=φd
231	XBD6/70	1463	998	215	443	640	540	540	25	φ265	φ240	150	8-φ19
232	XBD7/70	1403	998	215	443	640	540	540	25	φ265	φ240	150	8-φ19
233	XBD8/70	1403	998	215	443	640	540	540	25	φ265	φ240	150	8-φ19
234	XBD9/70	1521	995	215	455	710	540	540	25	φ265	φ240	150	8-φ19
235	XBD10/70	1521	995	215	455	710	540	540	25	φ265	φ240	150	8-φ19
236	XBD11/70	1479	903	215	443	670	540	540	30	φ300	φ250	150	8-φ28
237	XBD12/70	1479	903	215	443	670	540	540	30	φ300	φ250	150	8-φ28
238	XBD13/70	1569	903	215	443	670	540	540	30	φ300	φ250	150	8-φ28
239	XBD14/70	1569	903	215	443	670	540	540	30	φ300	φ250	150	8-φ28
240	XBD15/70	1837	965	215	525	790	700	700	30	φ300	φ250	150	8-φ28
241	XBD16/70	1837	965	215	525	790	700	700	30	φ300	φ250	150	8-φ28
242	XBD17/70	1837	965	215	525	790	700	700	30	φ300	φ250	150	8-φ28
243	XBD18/70	1837	965	215	525	790	700	700	30	φ300	φ250	150	8-φ28
244	XBD19/70	1837	965	215	525	790	700	700	30	φ300	φ250	150	8-φ28
245	XBD20/70	1836	960	215	525	790	700	700	30	φ300	φ250	150	8-φ28
246	XBD21/70	1836	960	215	525	790	700	700	30	φ300	φ250	150	8-φ28
247	XBD22/70	1836	960	215	525	790	700	700	30	φ300	φ250	150	8-φ28
248	XBD24/80	1234	907	220	387	590	460	460	25	φ300	φ250	150	8-φ19
249	XBD26/80	1460	907	220	387	590	460	460	25	φ300	φ250	150	8-φ19
250	XBD28/80	1630	1028	220	443	710	540	540	25	φ300	φ250	150	8-φ19
251	XBD30/80	1630	1028	220	443	710	540	540	25	φ300	φ250	150	8-φ19
252	XBD32/80	1630	1028	220	443	710	540	540	25	φ300	φ250	150	8-φ19
253	XBD34/80	1630	1028	220	443	710	540	540	25	φ300	φ250	150	8-φ19
254	XBD36/80	1630	1028	220	443	710	540	540	25	φ300	φ250	150	8-φ19
255	XBD38/80	1630	1028	220	443	710	540	540	25	φ300	φ250	150	8-φ19
256	XBD40/80	1630	1028	220	443	710	540	540	25	φ300	φ250	150	8-φ19
257	XBD42/80	1630	1028	220	443	710	540	540	25	φ300	φ250	150	8-φ19
258	XBD44/80	1630	1028	220	443	710	540	540	25	φ300	φ250	150	8-φ19
259	XBD46/80	1630	1028	220	443	710	540	540	25	φ300	φ250	150	8-φ19
260	XBD48/80	1630	1028	220	443	710	540	540	25	φ300	φ250	150	8-φ19
261	XBD50/80	1630	1028	220	443	710	540	540	25	φ300	φ250	150	8-φ19
262	XBD52/80	1630	1028	220	443	710	540	540	25	φ300	φ250	150	8-φ19
263	XBD54/80	1630	1028	220	443	710	540	540	25	φ300	φ250	150	8-φ19
264	XBD56/80	1630	1028	220	443	710	540	540	25	φ300	φ250	150	8-φ19

安装方法及其附件



一经选择 将永久放心

GDL 系列立式多级泵

● 概述

GDL 型立式多级泵是最新泵型。最大优点是节能、占地面积小、安装方便、性能稳定，外套和内部主要过水部件均采用不锈钢，故外形美观经久耐用，轴封用耐磨机械密封，无泄漏，使用寿命长，以水力平衡解决轴向力，因而泵运转平稳、低噪声。整机质量可靠，安装条件尤佳于 DL 型泵，可以简便安装于任一段水平管中间。水力效率高，性能范围广，完全能满足高层建筑、工、矿企业的给排水，消防设施及工艺流程需要，是各行业的冷热水或物理、化学性质类似于水的其它液体输送的最佳泵型。

● 主要用途


- △ 消防系统给水及增压
- △ 市政给水及增压
- △ 生活供水
- △ 锅炉给水
- △ 空调系统水循环
- △ 冷凝系统给水

● 工作条件

泵入口静压力： $\leq 0.4\text{MPa}$

输送介质：物理化学性质类似于水的液体，以及轻微腐蚀性液体及不允许污染的液体，液体中颗粒含小于 0.05%，粒径小于 1mm，使用温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim 105^{\circ}\text{C}$ （高于 80°C 订货须注明）

50 GDL12-15×5

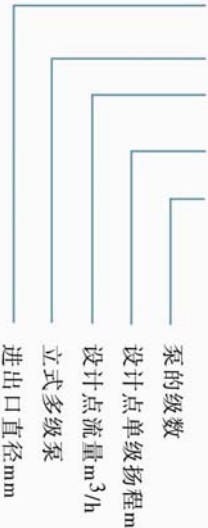

一经选择 将永久放心

● 执行标准

JB/T6435.2

● 电动机

- △ Y 系列全封闭风冷三相异步电动机
- △ 电压：3相380V
- △ 频率：50Hz
- △ 防护等级：IP44
- △ 绝缘等级：B 或 E
- △ 安装型式：VI

● 结构说明

GDL 立式多级泵综合管道泵及 DL 立式多级泵的优点，并采用 JB/T6435.2 设计，结构新颖，性能优良。

采用立式分体结构，吸入排出口同一条直线上，可方便地安装在管道的任何位置，安装维护方便，占地面积小。

外筒体和内部主要过水部件均采用不锈钢，美观耐用。

用水力方法平衡轴向力，轴封采用耐磨机械密封，运行平稳，无泄漏，噪音低。

泵进出口有两种开式：低进低出；低进高出，供用户选择，便于管路安装。

—— 经选择 将永久放心 ——

GDL 型泵性能参数表


型号	级数	流量 m ³ /h L/s	扬程 (m)	转速 (r/min)	效率 (%)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (m)
25GDL 2-12	3	2.0 0.56	33	2900	32	1.1	1.7
	4	1.4 0.39	50	2900	32	1.1	1.8
	5	1.0 0.28	60	2900	32	1.5	1.7
	6	0.8 0.22	66	2900	32	1.5	1.8
	7	0.7 0.19	72	2900	32	2.2	1.7
	8	0.6 0.17	77	2900	32	2.2	1.8
	9	0.5 0.14	83	2900	32	2.2	1.7
	10	0.4 0.11	89	2900	32	3	1.8
	11	0.3 0.09	95	2900	32	3	1.8
	12	0.2 0.06	101	2900	32	3	1.8
50GDL 12-15	3	2.0 0.56	33	2900	32	1.1	1.7
	4	1.4 0.39	50	2900	32	1.5	1.8
	5	1.0 0.28	60	2900	32	2.2	1.7
	6	0.8 0.22	66	2900	32	2.2	1.8
	7	0.7 0.19	72	2900	32	3	1.7
	8	0.6 0.17	77	2900	32	3	1.8
	9	0.5 0.14	83	2900	32	3	1.8
	10	0.4 0.11	89	2900	32	3	1.8
	11	0.3 0.09	95	2900	32	3	1.8
	12	0.2 0.06	101	2900	32	3	1.8
50GDL 18-15	3	2.0 0.56	33	2900	32	1.1	1.7
	4	1.4 0.39	50	2900	32	1.5	1.8
	5	1.0 0.28	60	2900	32	2.2	1.7
	6	0.8 0.22	66	2900	32	2.2	1.8
	7	0.7 0.19	72	2900	32	3	1.7
	8	0.6 0.17	77	2900	32	3	1.8
	9	0.5 0.14	83	2900	32	3	1.8
	10	0.4 0.11	89	2900	32	3	1.8
	11	0.3 0.09	95	2900	32	3	1.8
	12	0.2 0.06	101	2900	32	3	1.8
65GDL 24-12	3	2.0 0.56	33	2900	32	1.1	1.7
	4	1.4 0.39	50	2900	32	1.5	1.8
	5	1.0 0.28	60	2900	32	2.2	1.7
	6	0.8 0.22	66	2900	32	2.2	1.8
	7	0.7 0.19	72	2900	32	3	1.7
	8	0.6 0.17	77	2900	32	3	1.8
	9	0.5 0.14	83	2900	32	3	1.8
	10	0.4 0.11	89	2900	32	3	1.8
	11	0.3 0.09	95	2900	32	3	1.8
	12	0.2 0.06	101	2900	32	3	1.8

GDL 型泵性能参数表

型号	级数	流量 m ³ /h L/s	扬程 (m)	转速 (r/min)	效率 (%)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (m)
25GDL 2-12	3	2.0 0.56	33	2900	32	1.1	1.7
	4	1.4 0.39	50	2900	32	1.1	1.8
	5	1.0 0.28	60	2900	32	1.5	1.7
	6	0.8 0.22	66	2900	32	1.5	1.8
	7	0.7 0.19	72	2900	32	2.2	1.7
	8	0.6 0.17	77	2900	32	2.2	1.8
	9	0.5 0.14	83	2900	32	3	1.7
	10	0.4 0.11	89	2900	32	3	1.8
	11	0.3 0.09	95	2900	32	3	1.8
	12	0.2 0.06	101	2900	32	3	1.8
50GDL 12-15	3	2.0 0.56	33	2900	32	1.1	1.7
	4	1.4 0.39	50	2900	32	1.5	1.8
	5	1.0 0.28	60	2900	32	2.2	1.7
	6	0.8 0.22	66	2900	32	2.2	1.8
	7	0.7 0.19	72	2900	32	3	1.7
	8	0.6 0.17	77	2900	32	3	1.8
	9	0.5 0.14	83	2900	32	3	1.8
	10	0.4 0.11	89	2900	32	3	1.8
	11	0.3 0.09	95	2900	32	3	1.8
	12	0.2 0.06	101	2900	32	3	1.8
50GDL 18-15	3	2.0 0.56	33	2900	32	1.1	1.7
	4	1.4 0.39	50	2900	32	1.5	1.8
	5	1.0 0.28	60	2900	32	2.2	1.7
	6	0.8 0.22	66	2900	32	2.2	1.8
	7	0.7 0.19	72	2900	32	3	1.7
	8	0.6 0.17	77	2900	32	3	1.8
	9	0.5 0.14	83	2900	32	3	1.8
	10	0.4 0.11	89	2900	32	3	1.8
	11	0.3 0.09	95	2900	32	3	1.8
	12	0.2 0.06	101	2900	32	3	1.8
65GDL 24-12	3	2.0 0.56	33	2900	32	1.1	1.7
	4	1.4 0.39	50	2900	32	1.5	1.8
	5	1.0 0.28	60	2900	32	2.2	1.7
	6	0.8 0.22	66	2900	32	2.2	1.8
	7	0.7 0.19	72	2900	32	3	1.7
	8	0.6 0.17	77	2900	32	3	1.8
	9	0.5 0.14	83	2900	32	3	1.8
	10	0.4 0.11	89	2900	32	3	1.8
	11	0.3 0.09	95	2900	32	3	1.8
	12	0.2 0.06	101	2900	32	3	1.8

—— 经选择 将永久放心 ——

— 经选择 将永久放心 —

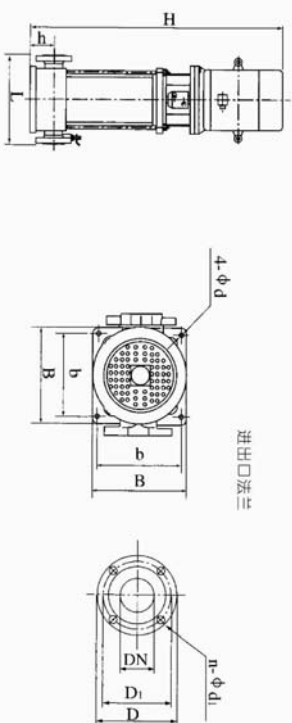

泵型号	级数	尺寸(mm)										重量 (kg)
		H	h	L	4-Φd	B	b	n-Φd1	DN	D1	D	
25GDL 2-12	3	606	80	300	4-Φ18	240	200	4-Φ14	Φ25	Φ85	Φ115	58
	4	646	80	300	4-Φ18	240	200	4-Φ14	Φ25	Φ85	Φ115	62
	5	711	80	300	4-Φ18	240	200	4-Φ14	Φ25	Φ85	Φ115	68
	6	751	80	300	4-Φ18	240	200	4-Φ14	Φ25	Φ85	Φ115	72
	7	816	80	300	4-Φ18	240	200	4-Φ14	Φ25	Φ85	Φ115	78
	8	856	80	300	4-Φ18	240	200	4-Φ14	Φ25	Φ85	Φ115	82
	9	896	80	300	4-Φ18	240	200	4-Φ14	Φ25	Φ85	Φ115	86
	10	981	80	300	4-Φ18	240	200	4-Φ14	Φ25	Φ85	Φ115	98
	11	1021	80	300	4-Φ18	240	200	4-Φ14	Φ25	Φ85	Φ115	102
	12	1061	80	300	4-Φ18	240	200	4-Φ14	Φ25	Φ85	Φ115	106
	3	606	80	300	4-Φ18	240	200	4-Φ14	Φ25	Φ85	Φ115	58
	4	671	80	300	4-Φ18	240	200	4-Φ14	Φ25	Φ85	Φ115	65
5	736	80	300	4-Φ18	240	200	4-Φ14	Φ25	Φ85	Φ115	72	
6	776	80	300	4-Φ18	240	200	4-Φ14	Φ25	Φ85	Φ115	76	
7	861	80	300	4-Φ18	240	200	4-Φ14	Φ25	Φ85	Φ115	86	
8	901	80	300	4-Φ18	240	200	4-Φ14	Φ25	Φ85	Φ115	90	
9	941	80	300	4-Φ18	240	200	4-Φ14	Φ25	Φ85	Φ115	94	
10	1011	80	300	4-Φ18	240	200	4-Φ14	Φ25	Φ85	Φ115	110	
11	1051	80	300	4-Φ18	240	200	4-Φ14	Φ25	Φ85	Φ115	114	
12	1091	80	300	4-Φ18	240	200	4-Φ14	Φ25	Φ85	Φ115	118	
13	1131	80	300	4-Φ18	240	200	4-Φ14	Φ25	Φ85	Φ115	122	
3	657	80	360	4-Φ18	240	205	4-Φ18	Φ40	Φ110	Φ150	72	
4	722	80	360	4-Φ18	240	205	4-Φ18	Φ40	Φ110	Φ150	78	
5	762	80	360	4-Φ18	240	205	4-Φ18	Φ40	Φ110	Φ150	82	
6	847	80	360	4-Φ18	240	205	4-Φ18	Φ40	Φ110	Φ150	92	
7	887	80	360	4-Φ18	240	205	4-Φ18	Φ40	Φ110	Φ150	96	
8	967	80	360	4-Φ18	240	205	4-Φ18	Φ40	Φ110	Φ150	112	
9	1007	80	360	4-Φ18	240	205	4-Φ18	Φ40	Φ110	Φ150	116	
10	1047	80	360	4-Φ18	240	205	4-Φ18	Φ40	Φ110	Φ150	120	
11	1132	80	360	4-Φ18	240	205	4-Φ18	Φ40	Φ110	Φ150	140	
12	1172	80	360	4-Φ18	240	205	4-Φ18	Φ40	Φ110	Φ150	146	
2	766	100	360	4-Φ18	290	225	4-Φ18	Φ50	Φ125	Φ160	113	
3	866	100	360	4-Φ18	290	225	4-Φ18	Φ50	Φ125	Φ160	129	
4	1001	100	360	4-Φ18	290	225	4-Φ18	Φ50	Φ125	Φ160	149	
5	1126	100	360	4-Φ18	290	225	4-Φ18	Φ50	Φ125	Φ160	181	

— 经选择 将永久放心 —

泵型号	级数	尺寸(mm)										重量(kg)
		H	h	L	4-Φd	B	b	n-Φd1	DN	D1	D	
50GDL 12-15	6	1201	100	360	4-Φ18	290	225	4-Φ18	Φ50	Φ125	Φ160	190
	7	1276	100	360	4-Φ18	290	225	4-Φ18	Φ50	Φ125	Φ160	204
	8	1351	100	360	4-Φ18	290	225	4-Φ18	Φ50	Φ125	Φ160	212
	9	1556	100	360	4-Φ18	290	225	4-Φ18	Φ50	Φ125	Φ160	265
	10	1631	100	360	4-Φ18	290	225	4-Φ18	Φ50	Φ125	Φ160	273
	2	791	105	360	4-Φ18	290	225	4-Φ18	Φ50	Φ125	Φ160	122
	3	926	105	360	4-Φ18	290	225	4-Φ18	Φ50	Φ125	Φ160	142
	4	1051	105	360	4-Φ18	290	225	4-Φ18	Φ50	Φ125	Φ160	175
	5	1126	105	360	4-Φ18	290	225	4-Φ18	Φ50	Φ125	Φ160	189
	6	1201	105	360	4-Φ18	290	225	4-Φ18	Φ50	Φ125	Φ160	198
50GDL 18-15	7	1406	105	360	4-Φ18	290	225	4-Φ18	Φ50	Φ125	Φ160	292
	8	1481	105	360	4-Φ18	290	225	4-Φ18	Φ50	Φ125	Φ160	261
	9	1556	105	360	4-Φ18	290	225	4-Φ18	Φ50	Φ125	Φ160	280
	10	1631	105	360	4-Φ18	290	225	4-Φ18	Φ50	Φ125	Φ160	289
	2	821	105	360	4-Φ18	290	225	4-Φ18	Φ50	Φ145	Φ185	131
	3	936	105	360	4-Φ18	290	225	4-Φ18	Φ50	Φ145	Φ185	153
	4	1061	105	360	4-Φ18	290	225	4-Φ18	Φ50	Φ145	Φ185	182
	5	1136	105	360	4-Φ18	290	225	4-Φ18	Φ50	Φ145	Φ185	196
	6	1211	105	360	4-Φ18	290	225	4-Φ18	Φ50	Φ145	Φ185	214
	7	1416	105	360	4-Φ18	290	225	4-Φ18	Φ50	Φ145	Φ185	263
65GDL 24-12	8	1491	105	360	4-Φ18	290	225	4-Φ18	Φ50	Φ145	Φ185	273
	9	1556	105	360	4-Φ18	290	225	4-Φ18	Φ50	Φ145	Φ185	293
	10	1641	105	360	4-Φ18	290	225	4-Φ18	Φ50	Φ145	Φ185	303
	2	917	110	360	4-Φ18	360	290	4-Φ18	Φ80	Φ160	Φ200	193
	3	1052	110	360	4-Φ18	360	290	4-Φ18	Φ80	Φ160	Φ200	227
	4	1137	110	360	4-Φ18	360	290	4-Φ18	Φ80	Φ160	Φ200	244
	5	1352	110	360	4-Φ18	360	290	4-Φ18	Φ80	Φ160	Φ200	292
	6	1437	110	360	4-Φ18	360	290	4-Φ18	Φ80	Φ160	Φ200	302
	7	1522	110	360	4-Φ18	360	290	4-Φ18	Φ80	Φ160	Φ200	322
	8	1607	110	360	4-Φ18	360	290	4-Φ18	Φ80	Φ160	Φ200	332
80GDL 36-12	9	1737	110	360	4-Φ18	360	290	4-Φ18	Φ80	Φ160	Φ200	365
	10	1822	110	360	4-Φ18	360	290	4-Φ18	Φ80	Φ160	Φ200	375
	2	967	130	420	4-Φ18	360	290	4-Φ18	Φ80	Φ160	Φ200	218
	3	1182	130	420	4-Φ18	360	290	4-Φ18	Φ80	Φ160	Φ200	267
	4	1267	130	420	4-Φ18	360	290	4-Φ18	Φ80	Φ160	Φ200	287
	5	1397	130	420	4-Φ18	360	290	4-Φ18	Φ80	Φ160	Φ200	320
	6	1482	130	420	4-Φ18	360	290	4-Φ18	Φ80	Φ160	Φ200	330
	7	1592	130	420	4-Φ18	360	290	4-Φ18	Φ80	Φ160	Φ200	373
	8	1607	130	420	4-Φ18	360	290	4-Φ18	Φ80	Φ160	Φ200	400
	9	1757	130	420	4-Φ18	360	290	4-Φ18	Φ80	Φ160	Φ200	421
80GDL 54-14	10	1882	130	420	4-Φ18	360	290	4-Φ18	Φ80	Φ160	Φ200	432
	2	1200	140	520	4-Φ20	400	350	4-Φ20	Φ100	Φ180	Φ220	276
	3	1335	140	520	4-Φ20	400	350	4-Φ20	Φ100	Φ180	Φ220	298
	4	1460	140	520	4-Φ20	400	350	4-Φ20	Φ100	Φ180	Φ220	336
	5	1650	140	520	4-Φ20	400	350	4-Φ20	Φ100	Φ180	Φ220	381
	6	1740	140	520	4-Φ20	400	350	4-Φ20	Φ100	Φ180	Φ220	453
	7	1825	140	520	4-Φ20	400	350	4-Φ20	Φ100	Φ180	Φ220	466
	8	1900	140	520	4-Φ20	400	350	4-Φ20	Φ100	Φ180	Φ220	493
	9	1980	140	520	4-Φ20	400	350	4-Φ20	Φ100	Φ180	Φ220	582
	10	2070	140	520	4-Φ20	400	350	4-Φ20	Φ100	Φ180	Φ220	595
100GDL 72-14	2	1185	150	540	4-Φ24	460	370	4-Φ24	Φ125	Φ210	Φ250	292
	3	1315	150	540	4-Φ24	460	370	4-Φ24	Φ125	Φ210	Φ250	430
	4	1410	150	540	4-Φ24	460	370	4-Φ24	Φ125	Φ210	Φ250	463
	5	1585	150	540	4-Φ24	460	370	4-Φ24	Φ125	Φ210	Φ250	555
	6	1865	150	540	4-Φ24	460	370	4-Φ24	Φ125	Φ210	Φ250	640
	7	1960	150	540	4-Φ24	460	370	4-Φ24	Φ125	Φ210	Φ250	840
	8	2055	150	540	4-Φ24	460	370	4-Φ24	Φ125	Φ210	Φ250	855
	9	2225	150	540	4-Φ24	460	370	4-Φ24	Φ125	Φ210	Φ250	870
	10	2370	150	540	4-Φ24	460	370	4-Φ24	Φ125	Φ210	Φ250	955